


Principskitse for digeudformning

Som udgangspunkt for digeetableringen vil Kystdirektoratets principskitse danne grundlag for den konkrete etablering ud fra de aktuelle landkoter og i forhold til etablering af en gennemgående topkote på 2,50 m, inklusive 30 cm bølgeeffektillæg.

OPBYGNING AF JORDDIGE - PRINCIPSKITSE

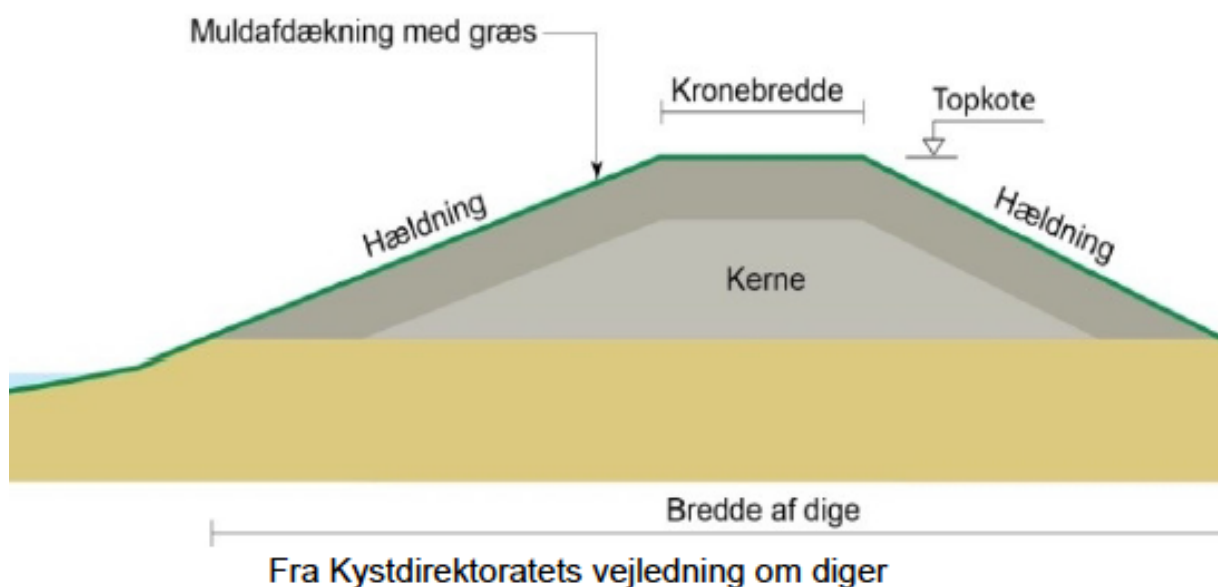

Diget ønskes etableret ud fra disse mål

Topkote:	2,50 m (inkl. 30 cm forhøjelse til opsamling af bølgeeffekt)
Kronebredde:	1,50 m (skal bl. a. give mulighed for græsslåning og kørsel i forbindelse med evt. reparation m.m.)
Hældning mod landsiden:	45 grader (længde afhængig af aktuel digehøjde)
Hældning mod vandsiden:	60 grader (længde afhængig af aktuel digehøjde)
Hældninger ved overkørsler:	Etableres som minimum med de anførte gradtal, men vil efter aftale med de enkelte lodsejere blive etableret således, at adgangen stadig kan ske med de redskaber og maskiner, som benyttes på nuværende tidspunkt, fx landbrugsmaskiner til græsmarker, havetraktorer på beboede grunde etc.
Kerne:	Bygges op af svært lerholdigt certificeret / godkendt jord